

Extrêmement silencieux pour les applications à haut débit d'air par rapport à la pression. Idéal pour les applications où l'espace est limité.

CARACTÉRISTIQUES :

- Air d'échappement jusqu'à 502 CFM avec des capacités de pression statique jusqu'à 1" w.g.
- Roue à flux mixte pour un excellent rapport entre le débit d'air et la pression
- Connexion directe, moteur à une vitesse
- Idéal pour les applications où l'espace est limité
- Listé cULus
- homologué ENERGY STAR




SPÉCIFICATIONS TYPIQUES :

Les ventilateurs TD-SILENT sont des ventilateurs "Mixed-flow" extrêmement silencieux, à profil bas, fabriqués dans un matériau plastique renforcé résistant, avec un moteur 115V 60Hz à vitesse unique et un boîtier de raccordement externe. Les ondes sonores sont dirigées à travers le revêtement intérieur perforé et absorbées par une couche d'isolant acoustique. Ces ventilateurs sont équipés de joints en caoutchouc à l'entrée et à la sortie pour faciliter l'installation, absorber les vibrations et fournir un joint pratiquement étanche.

Le TD-SILENT offre les mêmes caractéristiques d'installation simple que les ventilateurs TD-MIXVENT extrêmement populaires, avec un support de montage intégré, un corps amovible et une boîte à bornes orientable à 360 degrés. Le profil bas des ventilateurs en fait le produit idéal pour les installations à faible hauteur, comme dans le cas des plafonds suspendus.

DIMENSIONS pouces/mm :

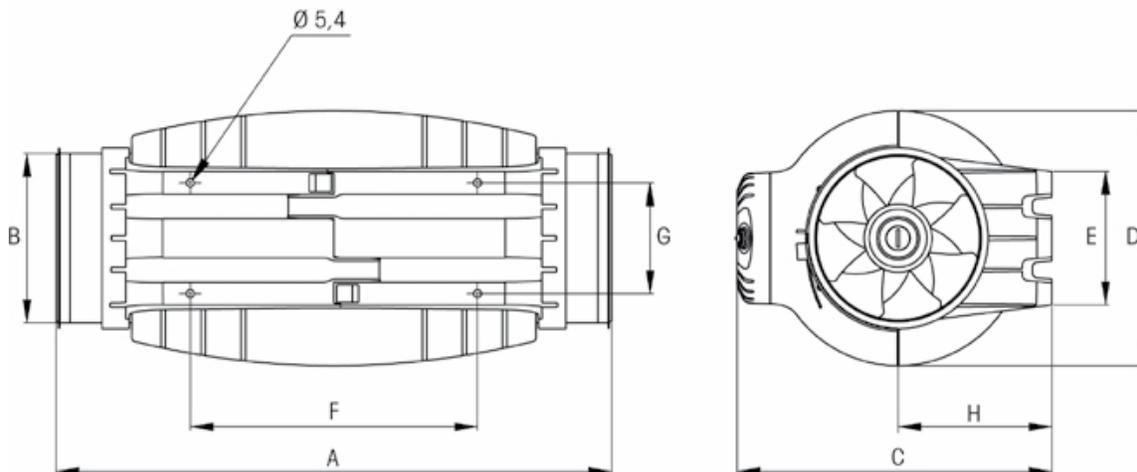

Modèle	A	B Ø	C	D Ø	E	F	G	H
TD-125XS	22 5/8	4 5/6	9 15/16	8 1/16	3 15/16	9 13/16	3 1/4	4 3/4
TD-150S	19 1/16	5 13/16	10 13/16	8 11/16	4 9/16	9 13/16	3 3/4	5 1/4
TD-200S	22 3/8	7 13/16	12 7/8	10 3/8	5 11/16	13 3/8	5 1/16	6 7/16

TD SILENT

Ventilateur de gaine à débit mixte en ligne
(Conçu pour les applications de gaines rigides)



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE :

PERFORMANCE CERTIFIÉE HVI

MODÈLE NO.	RPM	Courant maximum (Ampères)	Volts	Watts @ 0.2" w.g.	Vitesse	0	0.125	0.2	0.25	0.3	0.35	0.375	0.4	0.45	0.5	0.75	1	Diamètre du conduit (po)
TD-125XS	2294	0.3	120	35.4	HS	199	170	150	134	114	93	80	70	49	28	-	-	5"
TD-150S	2303	0.53	120	60.9	HS	309	284	270	260	250	239	233	227	216	204	121	30	6"
TD-200S	2007	1.03	120	115	HS	502	478	460	449	437	424	417	411	399	387	325	183	8"

HS= Haute vitesse

*La performance certifiée HVI est à 0,2" de pression statique.

