



MODÈLE TR130

(Ventilateurs à récupération d'énergie -ER V)



Spécifications


Type de ventilation : Plaque statique, transfert de chaleur et d'humidité				
Plage de débit d'air typique : 50-140 CFM				
L'unité peut être montée dans n'importe quelle orientation				
Nombre de moteurs : Un, 0,1 hp				
V	Hz	Phase	Watts d'entrée	FLA
120	60	Unique	102@130CFM	1.3
Tension de commande : transformateur 24 VAC / ensemble de relais avec interrupteur, contacts secs				
Filtres : MERV 8, média en polyester filé. 10-1/2" x 10-1/2" x 1"				
Poids : 48 lbs (unité), 60 lbs (en carton)				
Dimensions d'expédition : 32" L x 22" L x 18" H				

Performance de base


Débit d'air CFM	ESP dans H ₂ O	Temp EFF%	Total EFF% Hiver*	Total FEP% Été*
79	0.60	78	73	60
104	0.50	75	69	55
126	0.40	72	66	50
137	0.30	71	64	48
153	0.20	68	61	45
165	0.10	67	59	43

* Contacter l'usine pour obtenir le rapport de certification HVI pour une évaluation certifiée complète.


Dimensions

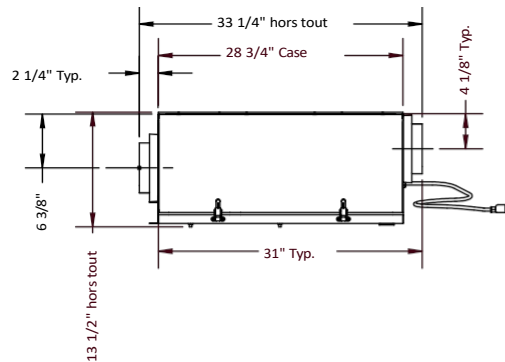


VUE DU
DESSUS



VUE DE GAUCHE

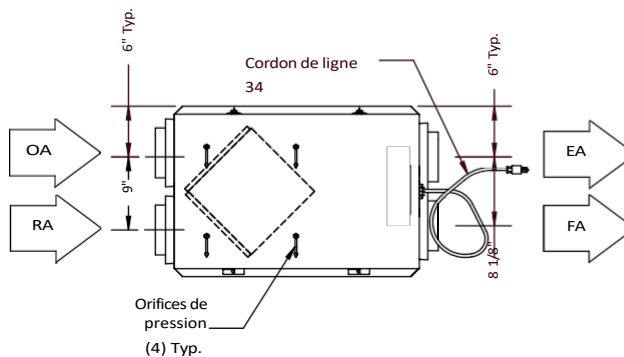

VUE AVANT

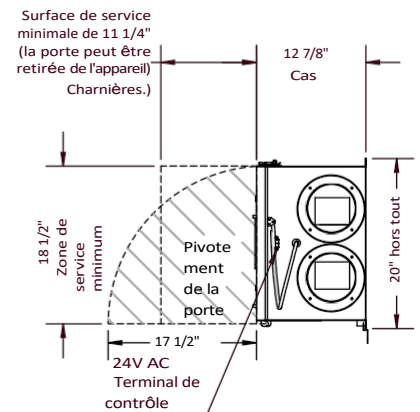

VUE DE DROITE

ABBREVIATIONS

EA : évacuation de l'air vers l'extérieur
OA : entrée d'air extérieur
RA : Air ambiant à évacuer
FA : Air frais à l'intérieur

ORIENTATION DE L'INSTALLATION

L'unité peut être installée dans n'importe quelle orientation.

NOTE

1. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES DIMENSIONS SONT ARRONDIES AU HUITIÈME DE POUCE LE PLUS PROCHE.