

UNITÉ INTÉRIEURE

SPECIFICATIONS



Mate : TJS sont plusieurs options de confort désignées pour répondre aux conditions climatiques individuelles. Veuillez consulter votre installateur local pour connaître les meilleurs conseils d'installation pour votre climat.

ELECTRICAL DATA

HP	Volts	Hz	Phase	Watts	FLA
0.1	120	60	Simple	157 @ J81 COM	1.5

Type de ventilation :
b "tatic plate, heat bnd humidité mnsler
Gamme de débit d'air Typical' 100-200 CFM

L'unité est certifiée HVI TeSted/Certificat selon CSA C639 P10toCOI :
Utilisation d'un noyau L-100-GS

Caractéristiques standard :

White painted caüi'et Une-
cord power supply
Circuit à basse tension pour le contrôle
Unit may be mounted in any orientation

CrOSS ~Cofe ditteFef tiül pFeSSUfe pOr1S

Contrôle : Onfoard 24YAC Irai sf0rmiir/relay package

Filters:

Total qty. 2, MERV 8, spun-polyester media:
10 1/2" x 21 3/4" x 1"

Poids unitaire 68 lbs.

Max. Dimensions et poids d'expédition (sur palette) : 34" L x
44" L x 34" H
10 lbs.

Unités par palette 4

Moteur(s) :

Qty. 1, Moteur standard à double arbre

Accessories:

Clapet anti-retour : C", 8"

Automati : bzlaning tJmper : 4", 5", 6"

Amortisseurs motorisés : 6", 8" Vanne

murale persienne 6" : wflite, marron

Évent mural en "L" 8" : loupe vinyile, galvanisé, galvanneal à

peindre

Volet mural persienné avec raccord ducl rond de 8" :

12" L t 8" H

Hooderl wall vent 8", galvanisé, t'airta0le galvan0eal digital time

clock : wall mount (TC7D-WI,

in exten' r enclosure ITC70- -) MDOO6OHdQSQXF20OVd:Wai0QU0i(C02W),

duhmoud(C02.D)

IAcoeosor:walmount#AO-WI,dvmoonl(lAO-De M0i0"

OCCUparcy seff90r/C0m0l.

montage au plafond (MC-C), montage mural (MC-W)

Pourcentage "ge timei control" (PTL)

P/sh-bJlton p0irt Of-JSe COAT0LS (PBL), PIL Feg'd. Contrôle de la

température en pereritage avec verrouillage de la fumée (FM) Filtre

MERV 11 : OA 6irstream shipped logsel

Chauffage électrique en duo : série 8H (1-b i'Wj : conçu pour

être installé à l'intérieur d'un conduit uniquement)

PERFORMANCE DE BASE

ÀiffiOW (CFM)	Temp EFF'X	70BI EFF9t Conjoint / Été
SA	83	79/0@
157	19	7 0
172	78	72/61
182	77	72/60
189	77	71/É9
ÉTATS- UNIS	76	71/79
20b	76	70/58

Note: These are core-only ratings and are not HVI certified. Total EFF% calculated at 35/33wb OA and 70/58wb RA (winter) and 98/78wb OA and 75/63wb RA (summer). HVI ratings apply to complete units only. This unit is HVI certified. See HVI certified ratings on pg. 48 of Single/Multi-Family Catalog and at hvi.org.


DIMENSIONS DE L'UNITÉ

ORIENTATION DU FLUX D'AIR


Disponible comme indiqué dans le schéma des dimensions.

MONTAGE DE L'UNITÉ & DEMANDE


Peut être monté dans n'importe quelle orientation.
Interrupteurs d'appel RAVET avec un courant d'air de 0A/5A.

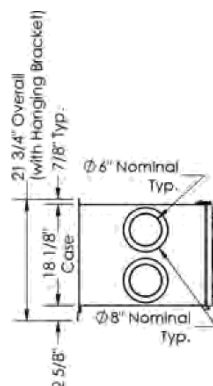


LEFT VIEW

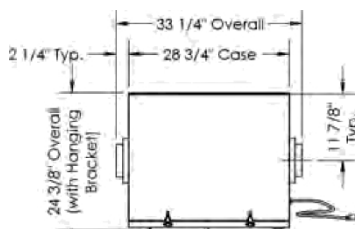

VUE DU DESSUS

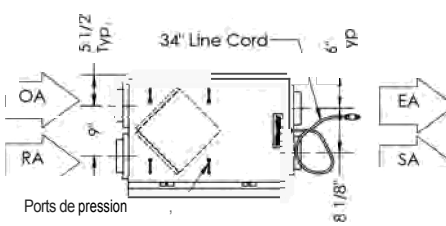

FRONT VIEW

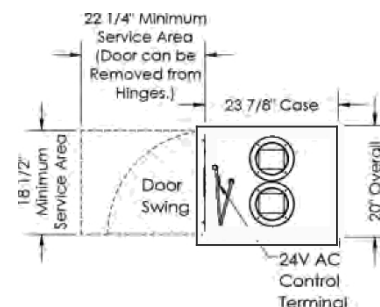

RIGHT VIEW

ABBREVIATIONS

EA: Exhaust Air to outside
OA: Outside Air Intake
RA: Room Air to be exhausted
SA: Supply Air to inside

INSTALLATION ORIENTATION

Unit may be installed in any orientation.

NOTE

1 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE ROUNDED TO THE NEAREST EIGHTH OF AN INCH.