MODÈLES SDBD & SDBDe

VENTILATEURS DE TOIT CENTRIFUGES À ENTRAÎNEMENT DIRECT

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Air d'échappement jusqu'à 4 980 CFM dans les applications à haute pression statique jusqu'à 2-1/4" w.g.
- Extérieur attrayant en aluminium filé
- Les unités à entraînement direct sont peu bruyantes et fonctionnement silencieux
- Courbe sans surcharge inclinée vers l'arrière roue pour l'efficacité à des pressions statiques plus élevées
- AMCA Air and Sound Licensed (Licence AMCA Air et Son)
- Listé cULus 705

Caractéristiques du SDBDe

- Ventilateurs centrifuges de toiture avec moteurs EC
- Ecowatt®

SDBD Tailles 6, 7, 8 & 10

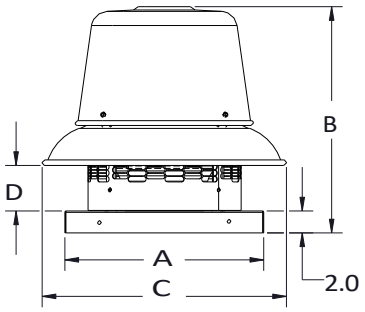

SDBD Tailles 12, 14, 15, 16 et 18

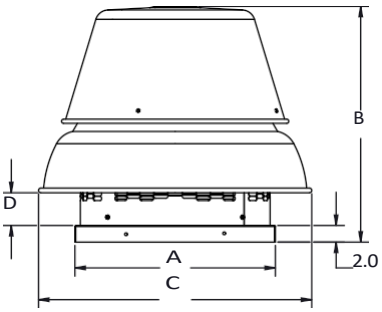

Taille	A	B	C	D	Ouverture du toit	Curb O.D.	Diamètre extérieur de l'amortisseur	Poids approximatif (lbs)*
6	18	14 1/8	22 5/16	1 1/2	13 1/2	16 1/2	12	27
7	18	16 13/16	22 5/16	4 1/8	13 1/2	16 1/2	12	30
8	18	20 1/2	22 5/16	4 1/8	13 1/2	16 1/2	12	42
10	18	20 1/2	22 5/16	5 1/8	13 1/2	16 1/2	12	46
12	20	27 5/16	27 5/8	3 7/8	15 1/2	18 1/2	14	62
14	20	27 5/16	27 5/8	3 7/8	15 1/2	18 1/2	14	69
15	24	28	32 7/8	4	19 1/2	22 1/2	18	85
16	24	28	32 7/8	4	19 1/2	22 1/2	18	85
18	30	36 3/8	39 3/16	4 5/8	25 3/16	28 1/2	24	217

***Le poids approximatif de l'unité comprend le plus grand moteur à l'épreuve de l'égouttement, les entraînements (le cas échéant), moins la mise en caisse.**

SPÉCIFICATIONS DU VENTILATEUR									SPÉCIFICATIONS DU MOTEUR				
Ligne	Qté.	Numéro de modèle	Étiquette	CFM	SP	Vitesse de rotation du ventilateur	BHP	Sones	HP	Volts	Phase	Hertz	Encl
1													
2													
3													
4													
5													

ARTICLES ACCESSOIRES	1	2	3	4	5	ARTICLES ACCESSOIRES	1	2	3	4	5
☐						☐					
☐						☐					
☐						☐					
☐						☐					